

2025
TAILORED

ARKITEK®

art of living



ÍNDICE

03	CARACTERÍSTICAS EXCLUSIVAS
04	PORQUÊ ARKITEK?
05	PAVIMENTO ARKITEK
06	ESPAÇOS & UTILIZAÇÕES
07	CARACTERÍSTICAS DO PAVIMENTO
08	COLEÇÃO ARKITEK TAILORED
09	
10	
11	
12	DA VINCI 1506
13	DALI 1970
14	GAUDI 1852
15	MALHOA 1926
16	PICASSO 1905
17	SINATRA 1915
18	WAGNER 1841
19	VAN GOGH 1889
20	RESISTÊNCIA À ÁGUA
21	ACESSÓRIOS PERFIS
22	ACESSÓRIOS RODAPÉS
23	ACESSÓRIOS DEGRAU
24	PRODUTO DE LIMPEZA
25	UNICLIC SISTEMA DE ENCAIXE
26	FICHA TÉCNICA
27	

PAVIMENTOS VINÍLICOS

*Cada peça foi criada por uma mão experiente, incorporando detalhes sobrepostos e texturas realistas que encantam os sentidos. Com designs sofisticados e materiais de alta qualidade, a coleção **Tailored** apresenta pavimentos vinílicos exclusivos, com compromisso da excelência artesanal e a estética autêntica de um alfaiate de pavimentos. **ARKITEK Tailored** - uma escolha excepcional para quem busca a perfeição em design e durabilidade.*

230MM


1500MM



0,70MM




NANO 4V

TEXTURAS
SINCRONIZADASCAMADA DE
DESGASTEEXTRA
LARGOEXTRA
LONGOMICRO
BISELADOPAVIMENTO
MATE

PORQUÊ ARKITEK?

Quando desenhamos o pavimento vinílico ARKITEK, pensamos nos utilizadores mais exigentes, por isso, seleccionamos as características mais nobres e aquelas que asseguram uma garantia prolongada. Tudo, para que viva cada dia genuinamente tranquilo e feliz.

Porque um investimento num pavimento não se faz todos os dias, é fundamental ter a certeza que o seu comportamento vai ao encontro das mais rigorosas exigências técnicas. Afinal, o pavimento vinílico ARKITEK vai conviver consigo a cada momento.

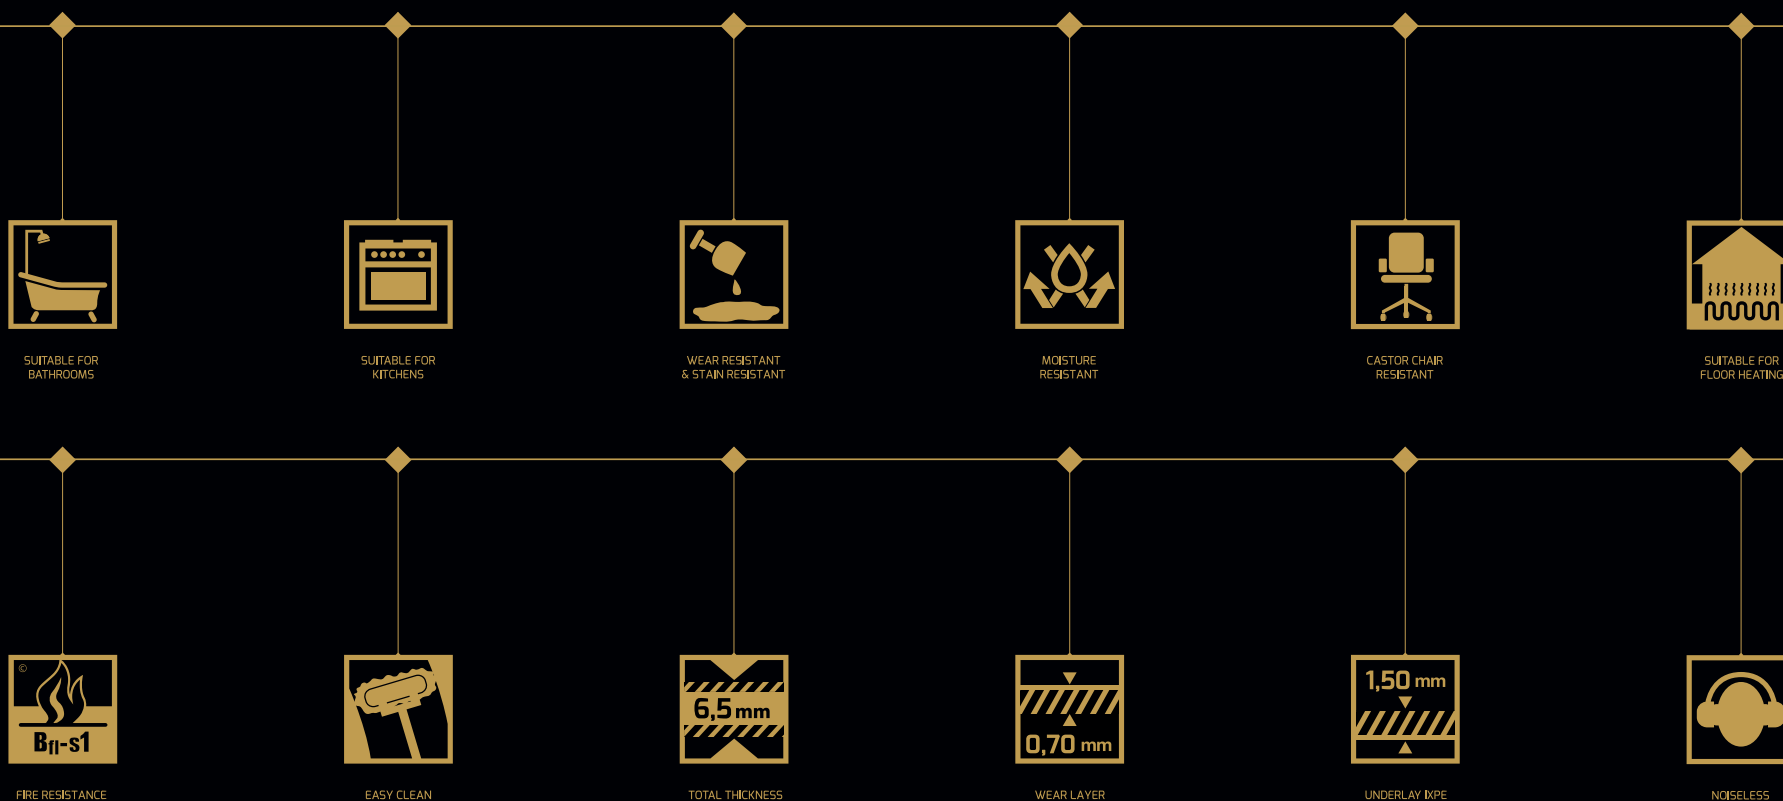



ARKITEK.PT

PAVIMENTO ARKITEK

Quando se escolhe um pavimento para a vida, para além do seu design, é fundamental conhecer o seu corpo... a sua alma. Apresentamos a composição do pavimento ARKITEK.


CAMADA DE PROTEÇÃO UV
E ANTIBACTERIANA

CAMADA DE DESGASTE

DESIGN DE ALTA RESOLUÇÃO

ESTRUTURA DE VINIL RIGID SPC

TELA ACÚSTICA E TÉRMICA IXPE

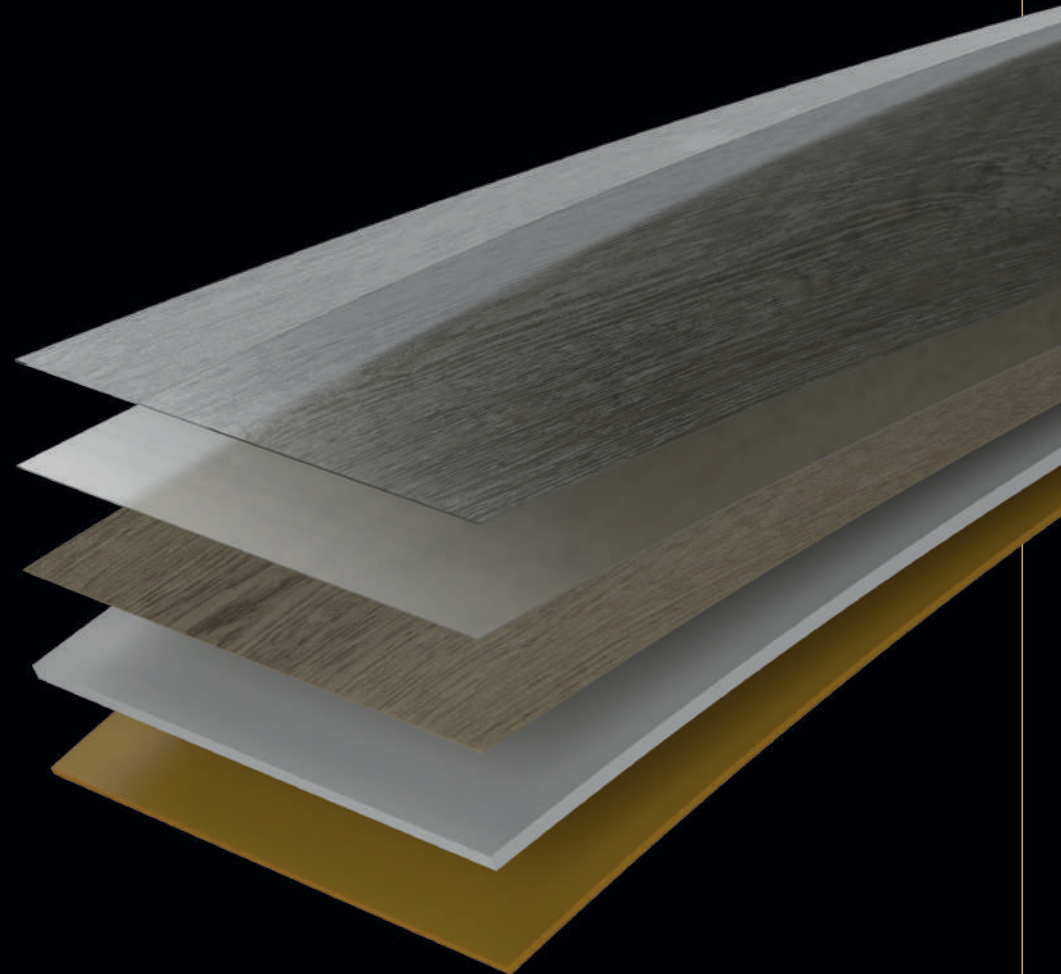

ESPAÇOS & UTILIZAÇÕES

ARKITEK é um pavimento de elevada resistência, preparado tecnicamente para viver nos espaços interiores mais exigentes e em situações de tráfego intenso, por isso, é o indicado para o seu projeto.



AEROPORTOS

MUSEUS

LARES

ESCOLAS

HOSPITAIS

CLÍNICAS

LOJAS

RESTAURANTES

ESCRITÓRIOS

HABITAÇÕES

INDÚSTRIAS

HOTÉIS

ARKITEK É UM PAVIMENTO

ARKITEK é um pavimento de elevada resistência, preparado tecnicamente para viver nos espaços interiores mais exigentes e em situações de tráfego intenso, por isso, é o indicado para o seu projeto.

Resistente a riscos devido à sua camada de desgaste, eficaz em locais de grande passagem, mantendo-se novo por muito mais tempo.

Resistente ao deslizamento, com uma classificação R10 Classe DS, reduzindo o risco de quedas.

Resistente a nódoas, para que um imprevisto ocasional não se torne numa preocupação.

Excelente isolamento acústico e térmico, onde literalmente o conforto impera.

Durabilidade e qualidade máxima com até 30 anos de garantia, logo, um excelente investimento.

Aplicável com piso radiante.

Fácil de limpar e de manter, poupando o tempo merecido que precisa para cuidar de si.

Respeita o meio ambiente, com a certificação de Emissões A+, FloorScore e DIBT.

Sistema de encaixe entre peças UNICLIC, patenteado e registado para que as peças de pavimento vinílico e mantenham encaixadas como no primeiro dia.

ARKITEK SPC RIGID

PAG
24 - 25

VAN GOGH 1889

RODAPE REF:

1889

PERFIL REF:

1889



PAG
10 - 11

DA VINCI 1506

RODAPE REF:

1506

PERFIL REF:

1506



PAG
16 - 17

MALHOA 1926

RODAPE REF:

MALHOA1926

PERFIL REF:

1125



PAG
14 - 15

GAUDI 1852

RODAPE REF:

1841

PERFIL REF:

1841,1852



Desfrute de todas as vantagens que o pavimento vinílico SPC ARKITEK oferece.
2,07 M² (22,281 FT²) 6 PIECES/BOX D: 1500 x 230 x 6,5 mm (0,70 mm)

PAG
18-19

PICASSO 1905

RODAPÉ REF:

1905

PERFIL REF:

1952



PAG
20-21

SINATRA 1915

RODAPÉ REF:

1915

PERFIL REF:

1952



PAG
12-13

DALI 1970

RODAPÉ REF:

1970

PERFIL REF:

1888



PAG
22-23

WAGNER 1841

RODAPÉ REF:

1841

PERFIL REF:

1841,1852





intemporal

DA VINCI 1506

RODAPÉ REF:

1506

PÁG 28-29


PERFIL REF:

1506

PÁG 27



ARKITEK.PT

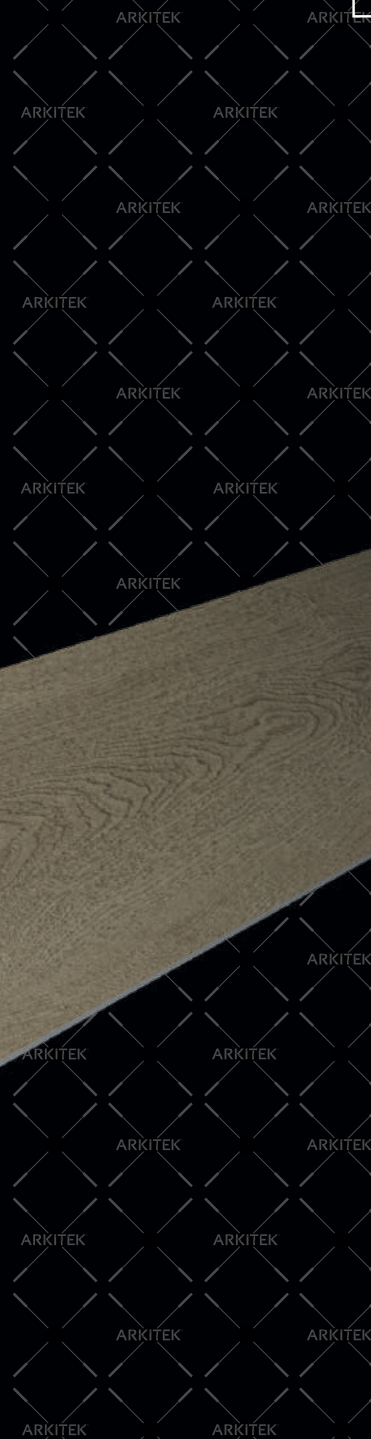



sublime

DALI 1970

PÁG 28-29

RODAPÉ REF:

1970

PÁG 27

PERFIL REF:

1888



ARKITEK.PT

ARKITEK

ARKITEK

ARKITEK

ARKITEK

ARKITEK

ARKITEK

ARKITEK

ARKITEK

ARKITEK

ARKITEK

ARKITEK

ARKITEK

ARKITEK

ARKITEK

ARKITEK

ARKITEK

ARKITEK

ARKITEK

ARKITEK

ARKITEK

ARKITEK

ARKITEK

ARKITEK

ARKITEK



relaxante

GAUDI 1852

RODAPÉ REF:


1852

PÁG 28-29

PERFIL REF:

1841.1852

PÁG 27



ARKITEK.PT



acolhedor

MALHOA 1926

RODAPÉ REF:

MALHOA1926

PERFIL REF:


1125

PÁG 28-29

PÁG 27



ARKITEK.PT

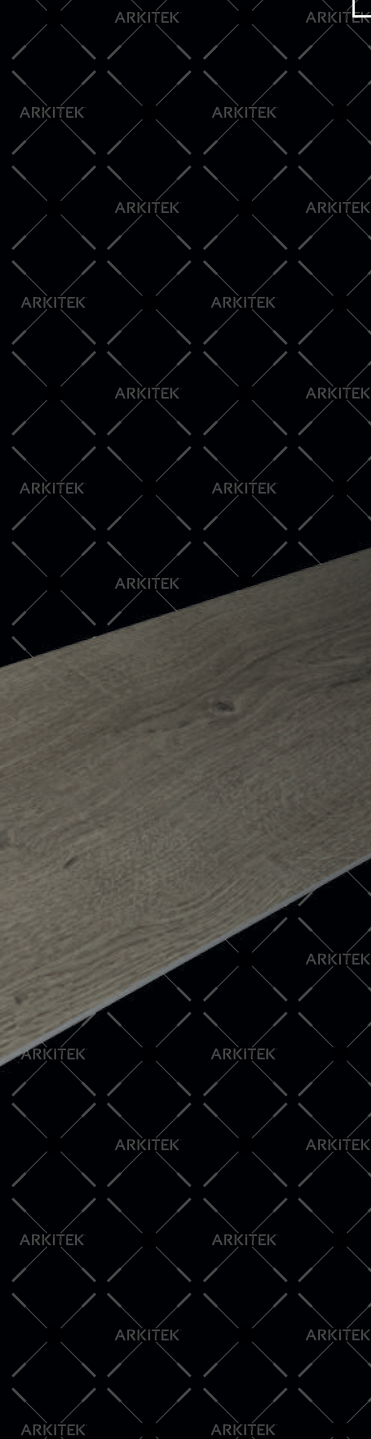



suave

PICASSO 1905

PAG 28-29

RODAPÉ REF:

1905


PAG 27

PERFIL REF:

1952



ARKITEK.PT

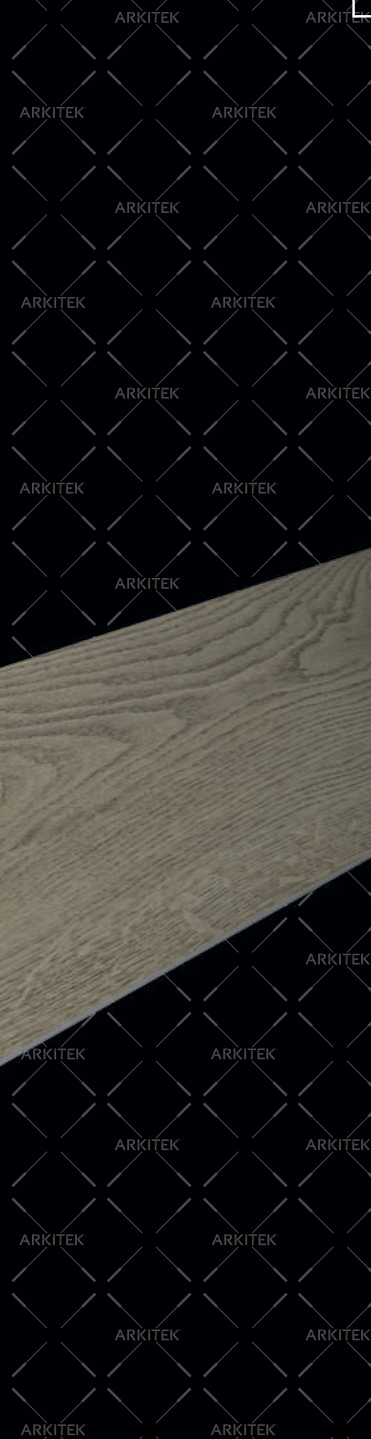



moderno

SINATRA 1915

PÁG 28-29


RODAPÉ REF:

1915

PÁG 27

PERFIL REF:

1952



ARKITEK.PT



A modern interior space featuring a grey wood-look laminate floor. On the left, a wall of large, narrow vertical windows allows natural light to enter. The back wall is made of exposed brick. A black floor lamp stands in the corner. A dark grey modular sofa is positioned against the brick wall. To the right, a black pillar supports a modern kitchen island with a white countertop and a white chair. The word "vibrante" is written in a white script font in the bottom left corner.

vibrante

WAGNER 1841

RODAPÉ REF:

1841

PERFIL REF:

1841.1852

PÁG 28-29

PÁG 27



ARKITEK.PT





radiante

VAN GOGH 1889

RODAPÉ REF:

1889

PÁG 28-29

PERFIL REF:

1889

PÁG 27



ARKITEK.PT


RESISTÊNCIA À ÁGUA

ACESSÓRIOS

PERFIS

Os diferentes padrões do pavimento vinílico ARKITEK possuem acessórios originais, que vão permitir um acabamento perfeito de todos os pormenores pensados por si.

CORES DOS PERFIS

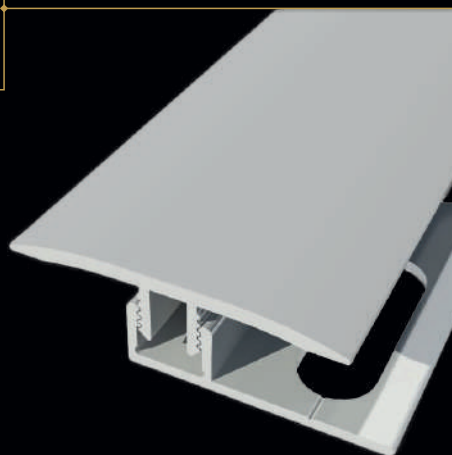


2700 x 30 mm

Perfil Transição



2700 x 30 mm

Perfil Desnível

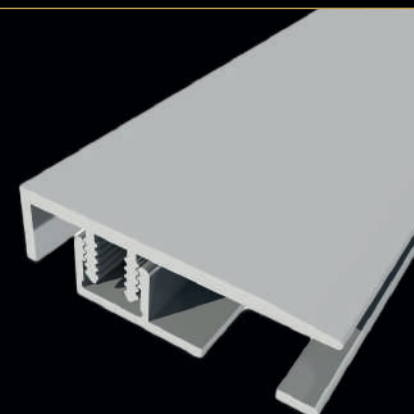

2700 x 25 mm

Perfil Terminal



ACESSÓRIOS

♦ RODAPÉS

Se o pavimento é 100% resistente à água, o rodapé compósito também.

O rodapé ARKITEK é produzido num material compósito de alta densidade e revestido a PVC, por isso é resistente à água, para garantir toda a resistência às lavagens no seu dia a dia.

Estão disponíveis rodapés com cores correspondentes ao pavimento ou então em - branco mate - para aumentar a perspectiva do espaço.



BARREIRA
ANTI-SUJIDADE



COLAGEM
FÁCIL



RESISTÊNCIA
AO IMPACTO





PAVIMENTO REF:

1889

RODAPÉ REF:

1889



PAVIMENTO REF:

1926

RODAPÉ REF:

MALHOA1926



PAVIMENTO REF:

1506

RODAPÉ REF:

1506



PAVIMENTO REF:

1852

RODAPÉ REF:

1852



PAVIMENTO REF:

1970

RODAPÉ REF:

1970



PAVIMENTO REF:

1915

RODAPÉ REF:

1915



PAVIMENTO REF:

1905

RODAPÉ REF:

1905



PAVIMENTO REF:


1841

RODAPÉ REF:

1841

ACESSÓRIOS

DEGRAU

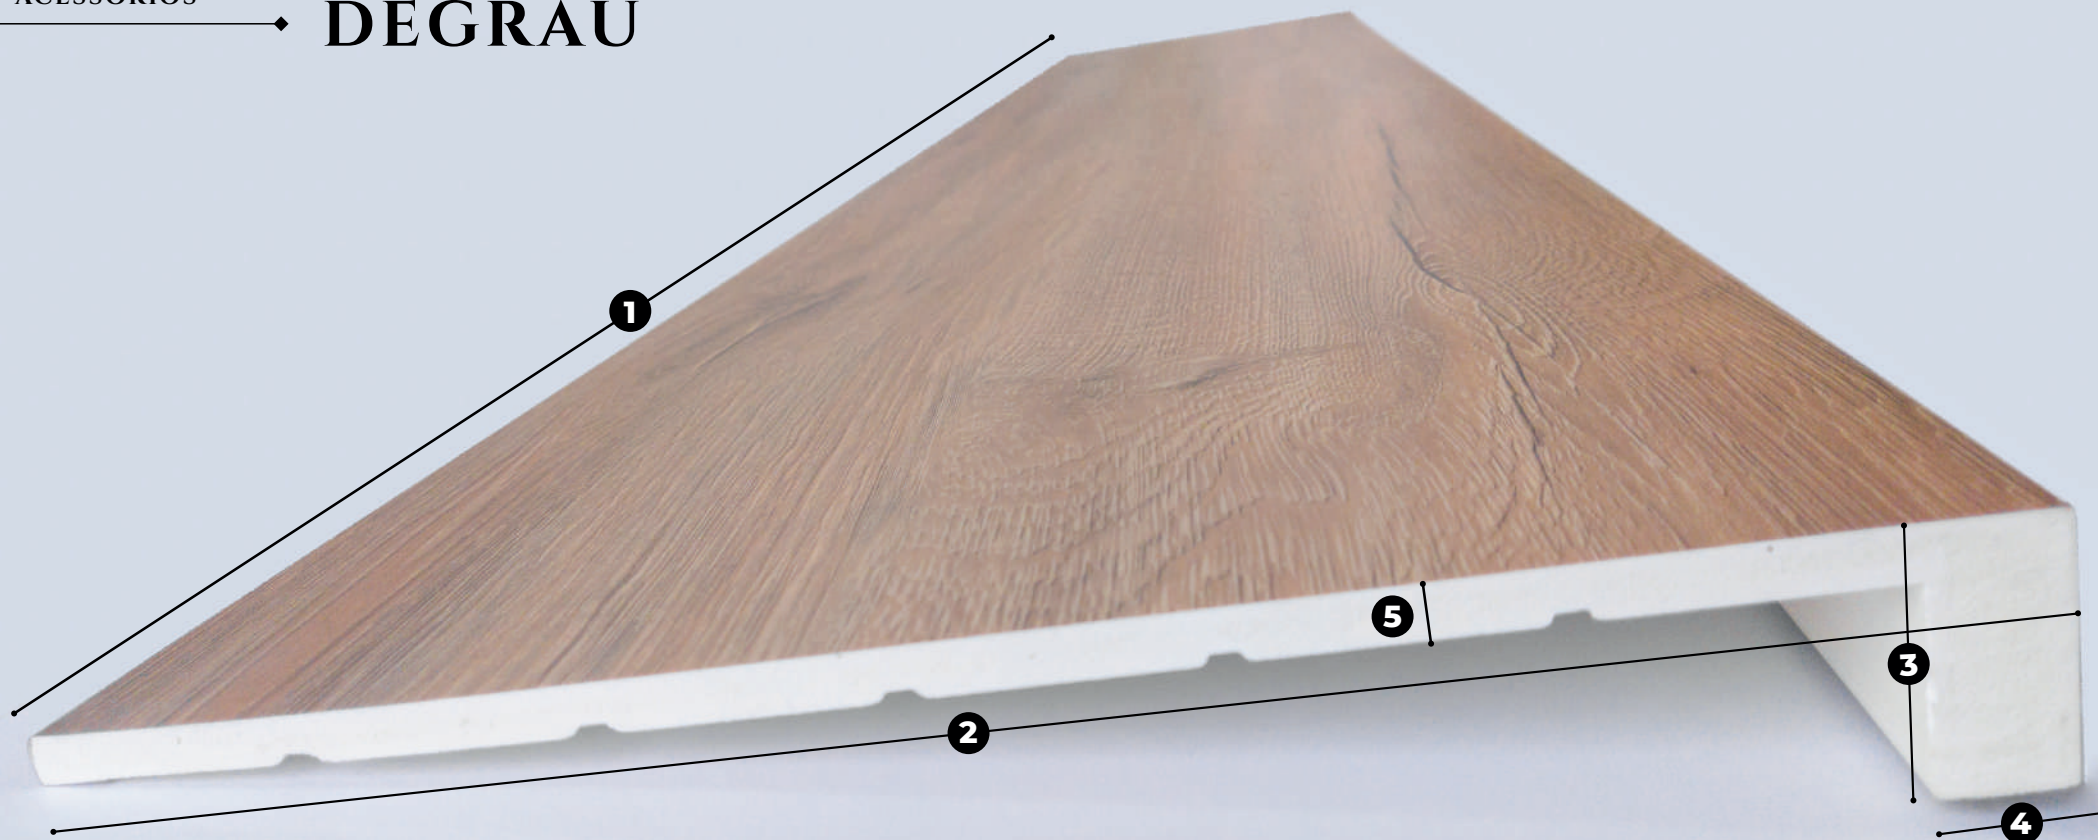

A peça de degrau com características exclusivas, que combina com o seu novo pavimento ARKITEK®.

Garanta para o seu projeto um degrau diferenciador, com acabamento perfeito produzido criteriosamente com o mesmo design e referência do seu pavimento.

1 1525mm

2 300mm

3 42mm

4 19mm

5 9mm

➤ PRODUTO LIMPEZA

ARKITEK Floor Care

Para manter o seu novo pavimento ARKITEK tratado e bem higienizado, deverá limpar frequentemente o pavimento com o produto técnico de limpeza ARKITEK Floor Care.

Este detergente neutro altamente concentrado permite a diluição em água, logo uma manutenção mais económica. Para tal, basta utilizar a dose correta de detergente, limpar com um pano húmido ou esfregona bem torcida e deixar secar ventilando o espaço.





A GARANTIA DO SISTEMA DE ENCAIXE

Produzimos os pavimentos ARKITEK com aquele que é considerado o melhor e mais fiável sistema de encaixe entre peças, sistema UNICLIC. Para garantir a perfeição e longevidade do encaixe no pavimento vinílico ARKITEK apresentamos um selo de certificação codificado do sistema UNICLIC em cada caixa de pavimento.

UNICLIC permite também duas técnicas de instalação amigáveis para o aplicador, para que a aplicação em zonas de difícil acesso, esteja assegurada pela qualidade de um encaixe perfeito entre peças.

01



02



INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO



DADOS TÉCNICOS | TECHNICAL DATA

RESULTADO DOS TESTES | TEST RESULTS

ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO
PRODUCT SPECIFICATION

Comprimento Length		1500 mm
Largura Width		230 mm
Espessura Total Total Thickness	EN 428	6,5 mm
Camada de Desgaste Wear Layer	EN 429	0,70 mm
Peso Total Total Weight	EN 430	10,40 Kg/m ²
Classe de Uso Use Class	EN 685	23 - 33 - 42
Caixa Box	6 Peças 6 Boards	2,07 m ² 22,281 ft ²
Paleta Pallet	52 Caixas 52 Boxes	107,64 m ² 1158.62 ft ²
Peso Paleta Weight Pallet	Kg/ Paleta Lb/ Pallet	1150 Kg 2248.71 Lb

Estabilidade da Dimensão Dimension stability	ASTM F2199-09 (R2014)	Manf. direction: -0,046% Across-manf. direction: -0,009%
Determinação da estabilidade dimensional Determination of dimensional stability	ISO 23999:2012	MD:-0,05% AMD: 0% 0mm
Ondulação Curling	ISO 23999:2008	Average: 0.5mm pass
Solidez da cor Colour Fastness	EN ISO 105-B02:2014	Grade 6
Classe de Fogo Fire Class	EN 9239-1 EN ISO11925 - 2 EN 13501 - 1	Bfl - S1
Anti-derrapante Slip resistance	EN13893	Class D5 R10
Propensão à eletricidade estática Static Electrical Propensity	EN 1815:2016 method A	0.2kV
Resistência do Encaixe Locking strength	ISO 10582:2017 Annex D	Long side(X): 7.6 kN/m Short side(Y): 6.3 kN/m Pass
Força de Ligação Seam Strenght	EN 684:1995	pass
Resistência à Abrasão Abrasion Resistance	EN 13329	>AC5 7000 cycles
Resistência ao Desgaste Wear Resistance	EN 660-2	group T Fv= 1.4mm ³
Resistência Camada Desgaste Resilient floor covering Determination of peel resistance	EN ISO 24345:2012	Longitudinal direction: 95N/50mm Cross direction: 95N/50mm
Resistência Química Chemical Resistance	ASTM F1700 - 13a ASTM F925 - 13	no change OK
Resistência ao Impacto Impact Resistance	ANSI LF - 01 - 2011	no cracks 2500 mm
Resistência às Rodas das Cadeiras Castor chair(25000 Cycles)	NALFA/ANSI LF-01-2011 ISO4918:2016 EN 425:2002	No damage was found after test
Resistência a manchas Resistance to staining	ISO 26987:2008	Index 0: Not affected Pass
Resistência a bactérias Resistance to bacteria	ISO 846-1997 Method C	Assessment of bacteria growth: 0 pass

ARKITEK

ARKITEK

ARKITEK

ARKITEK


ARKITEK

ARKITEK

ARKITEK

ARKITEK

ARKITEK	Indentação residual Determination of Indentation and Residual Indentation	ISO 24343-1:2012	0mm pass
ARKITEK	Peso Estático Static Loading	ASTM F970 - 17	pass 0.04 mm
ARKITEK	Compressão Estática Residual indentation	ISO 24343-1:2007	Average: 0.02mm pass
ARKITEK	Marcas Residuais Após Cargas Estáticas Residual Indentation	ASTM F1700 - 13 ASTM F1914 - 07	pass 0.4
ARKITEK	Estabilidade ao Aquecimento Heat Stability	ASTM F1514 - 03	ΔE^*_{ab} 0.67 pass
ARKITEK	Condutividade Térmica Thermal Conductivity	EN 12667	0.154 W/ (m.K)
ARKITEK	Resistência térmica Thermal Resistance	EN 12667:2001	0.033(m2.K)/W
ARKITEK	Transmissão de som Sound Transmission Class	ASTM E90-2009 ASTM E413-10	STC=68
ARKITEK	Som de Impacto Impact Sound Insulation	CLASS ISO 10140-1:2016 ISO 717-2:2013	IIC 65 ΔL_w =21 dB $C_{l,\Delta}$ =-6 dB
ARKITEK	Redução do Som de Passos Reduces walking sound	CLASS	STC 62
ARKITEK	Tela Técnica Integrada Integrated Technical Underlay	IXPE Acústica Irradiated Crosslinked Polyethylene Foam	1,5 mm
ARKITEK	Emissão de formaldeído Formaldehyde	ISO 17226-1:2008	free
ARKITEK	Teste de Ftalato Phtalate tests	EN 14372	free
ARKITEK	Teste a Metais Pesados Soluble Heavy Metal Contents Test	ASTM F963 - 16	free
ARKITEK	Garantia Residencial Residential Warranty		30 anos years
ARKITEK	Garantia Comercial Commercial Warranty		15 anos years

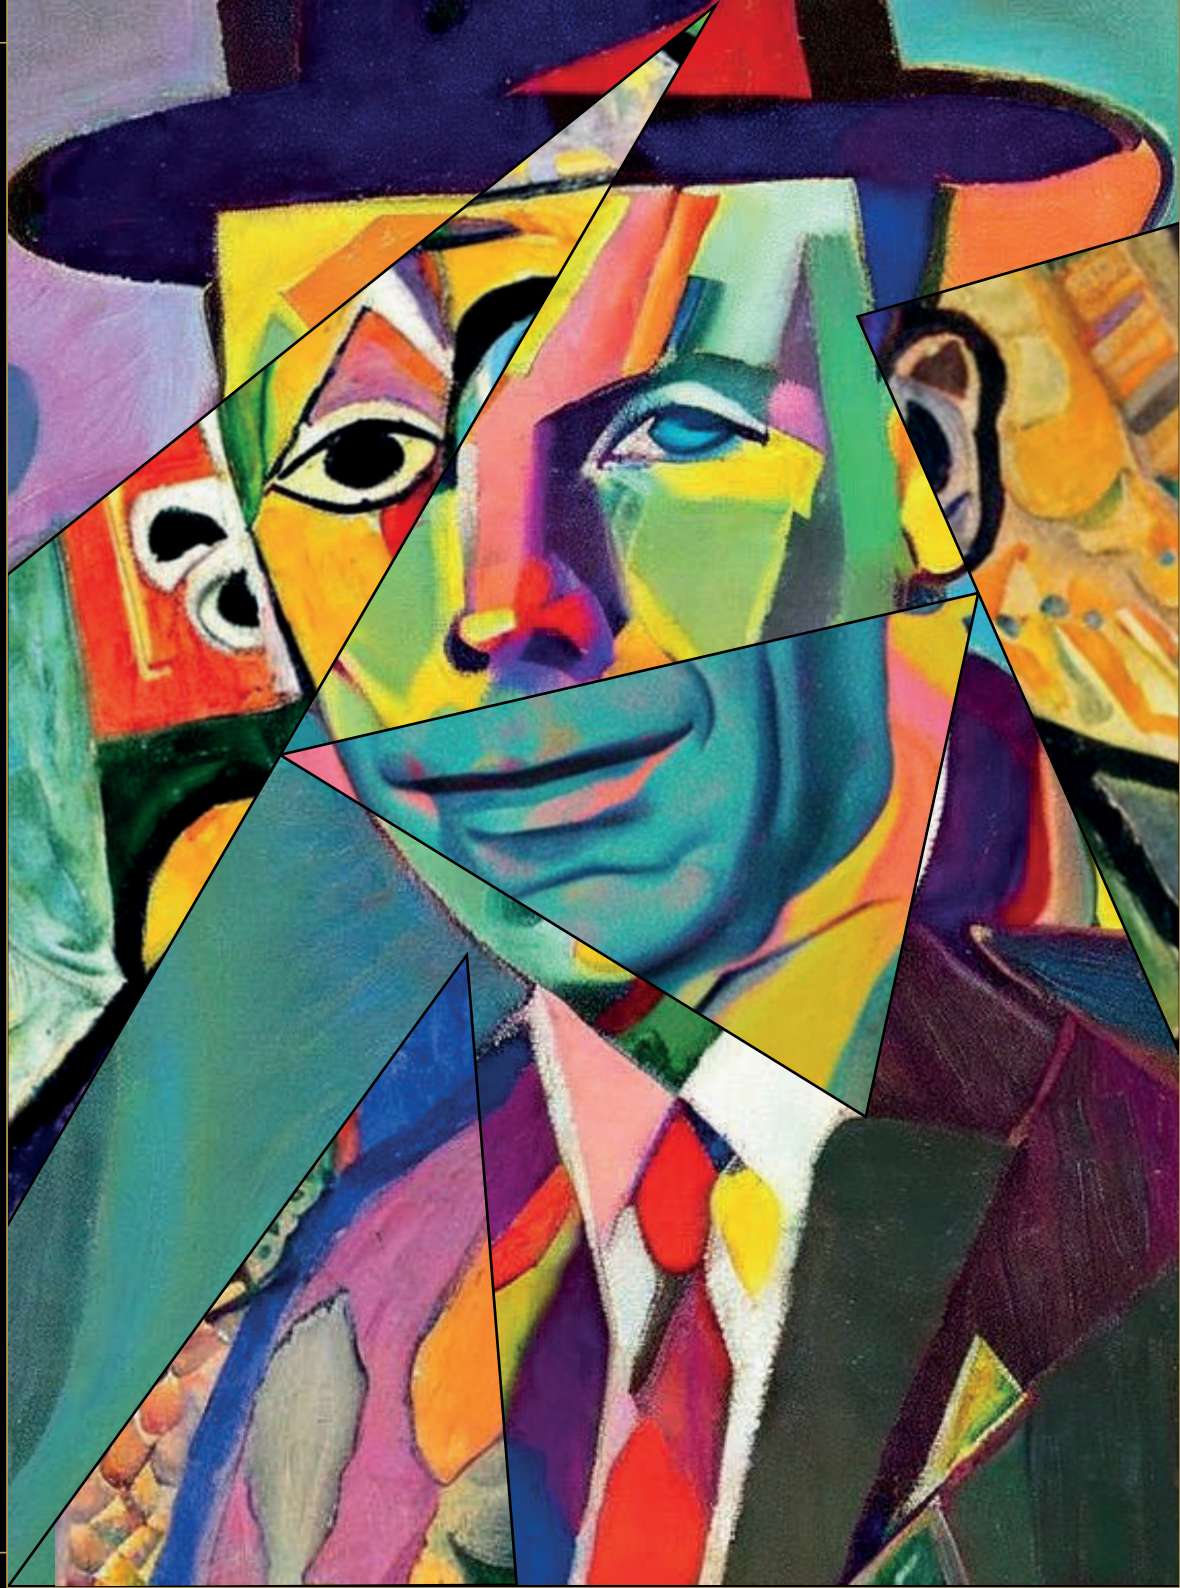

TAILORED

ARKITEK.PT

R. DR. ARTUR FIGUEIROA REGO 60, 2500-187 CALDAS DA RAINHA
T: +351 262 824 206 | INFO@ARKITEK.PT